


Modelo N° MPST Soporte para teclado

Gracias por comprar el soporte para teclado Casio MPST. Siga cuidadosamente las instrucciones a continuación para disfrutar de su soporte un tiempo ilimitado.

LISTA DE PARTES

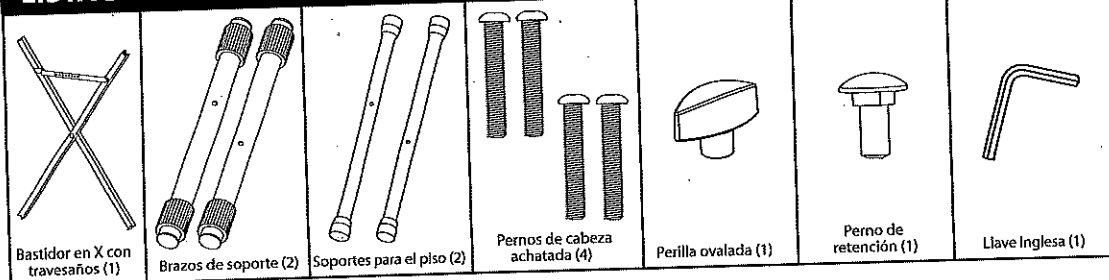

Paso N° 1 - Saque e identifique todo el contenido de la caja.

Paso N° 2 - Gire los travesaños hacia arriba de modo que queden alineados. Inserte el perno de retención en el agujero cuadrado del travesaño. Asegúrese de alinear las dos hendiduras lineales en el travesaño. Enrosque y apriete la perilla ovalada sobre el extremo del perno de retención. (Figura A)

Paso N° 3 - Instale el brazo izquierdo siguiendo la Figura B. Coloque el brazo de soporte sobre el bastidor en X. Inserte el perno de cabeza achatada en el agujero del brazo de soporte y apriételo con la llave inglesa al bastidor en X hasta inmovilizar el brazo. No apretar demasiado. (Figura C)

Paso N° 4 - Instale el brazo derecho siguiendo la Figura B. Coloque el brazo de soporte sobre el bastidor en X. Si los brazos están instalados correctamente, el extremo del brazo derecho estará alineado con el extremo del brazo izquierdo. Inserte el perno de cabeza achatada en el agujero del brazo de soporte y apriételo con la llave inglesa al bastidor en X hasta inmovilizar el brazo. No apretar demasiado. (Figura C)

Paso N° 5 - Voltee el soporte con la perilla ovalada apuntando hacia usted. Instale el soporte izquierdo para el piso siguiendo la Figura D. Coloque el soporte para el piso sobre el bastidor en X. Inserte el perno de cabeza achatada en el agujero del soporte para el piso y apriételo con la llave inglesa al bastidor en X hasta inmovilizar el soporte para el piso. No apretar demasiado. (Figura E)

Paso N° 6 - Instale el soporte derecho para el piso siguiendo la Figura D. Coloque el soporte para el piso sobre el bastidor en X. Si los soportes para el piso están instalados correctamente, el extremo del soporte derecho para el piso estará alineado con el extremo del soporte izquierdo para el piso. Inserte el perno de cabeza achatada en el agujero del soporte para el piso y apriételo con la llave inglesa al bastidor en X hasta inmovilizar el soporte para el piso. No apretar demasiado. (Figura E)

Paso N° 7 - Voltee el soporte nuevamente de modo que quede apoyado sobre sus soportes para el piso. Empuje los brazos de soporte hacia abajo y hacia afuera firmemente para fijar los soportes para el piso en posición.

Paso N° 8 - Ahora que su soporte para teclado Casio está completamente armado (Figura F) ajústelo a la altura apropiada cambiando la ubicación de la perilla ovalada y perno de retención en los travesaños.

NOTAS IMPORTANTES:

La capacidad de peso de este modelo es de 150 libras. NO EXCEDER ESTA CAPACIDAD DE PESO. Nunca ajuste la altura con el teclado sobre el soporte.


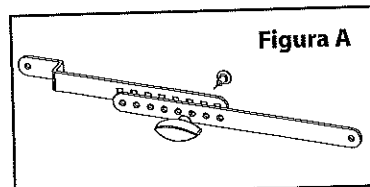


Figura A

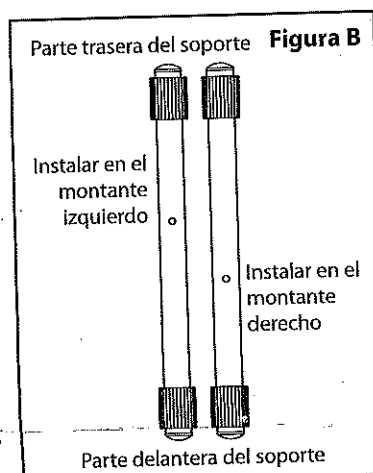


Parte trasera del soporte Figura B

Instalar en el montante izquierdo

Instalar en el montante derecho

Parte delantera del soporte

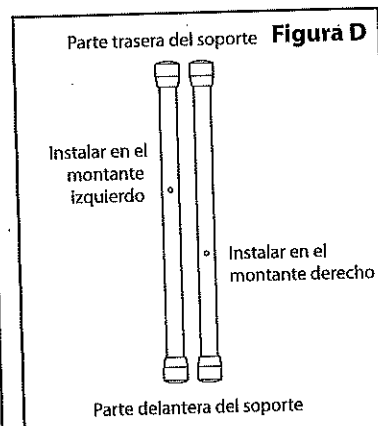

Parte trasera del soporte Figura D

Instalar en el montante izquierdo

Instalar en el montante derecho

Parte delantera del soporte

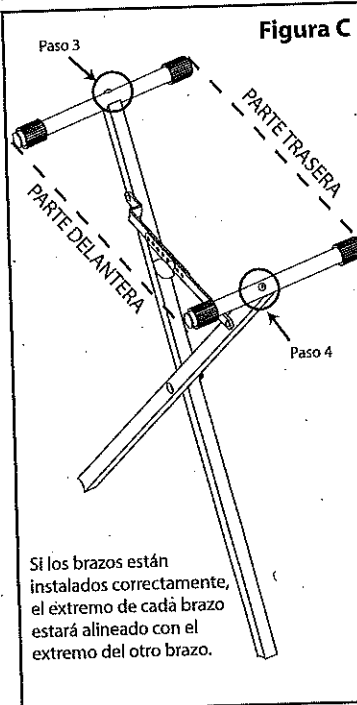


Figura C

Si los brazos están instalados correctamente, el extremo de cada brazo estará alineado con el extremo del otro brazo.

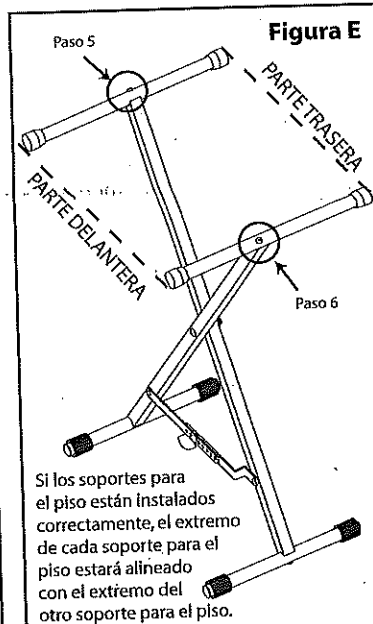


Figura E

Si los soportes para el piso están instalados correctamente, el extremo de cada soporte para el piso estará alineado con el extremo del otro soporte para el piso.

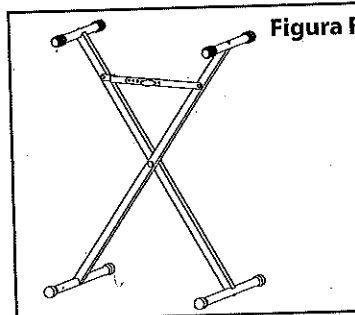


Figura F